

## EntryProx™

Autonómny systém kontroly prístupu



### Použitie:

V prípade požiadavky na jednoduchý systém kontroly prístupu je EntryProx™ ideálny pre malé inštalácie alebo pre vzdialenejšie umiestnenie, kde sa ťažšie aplikujú on-line systémy.

Táto špeciálna, atraktívna jednotka môže byť použiteľná aj ako on-line čítačka pretože má Wiegand výstupné rozhranie, ktoré ju dovoľuje pripojiť k akýmkoľvek OEM hostiteľským systémom.

### Funkcie:

- Pamäť pre 2000 užívateľov a 1000 udalostí
- Povolenie ku vstupu na základe platnej identifikačnej karty alebo zadaním PIN kódu, pomocou vstavanej 12 tlačidlovej klávesnice alebo kombináciou karty a kódu
- Klávesnica slúži aj na programovanie systému
- Kompatibilita so všetkými identifikačnými kartami a kľúčovými príveskami HID Corporation
- Modul externej antény môže byť umiestnený do 3 metrov mimo jednotky ProxPad, z vonkajšej aj z vnútornej strany dverí
- Spôsobilosť všetkých 26-bitových kariet pri zápise
- Možnosť vytlačiť pamäť udalostí na prenosnú tlačiareň s prenosom dát cez IR rozhranie
- EntryProx™ má vstupy pre dverový kontakt a odchodové tlačidlo
- Indikácia dvere nedovreté a/alebo dvere násilne otvorené, cez alarmové relé
- Odchodové tlačidlo je súčasťou zostavy



Ďalšie informácie o uvedenom produkte Vám podá autorizovaný distribútor značky HID Corporation:



MK alarm s.r.o.  
Garbiarska 905  
031 01 Liptovský Mikuláš

tel./fax: 044 – 5526 190    <http://www.mkalarm.sk>  
tel./fax: 044 – 5526 189    e-mail: [info@mkalarm.sk](mailto:info@mkalarm.sk)



## EntryProx™

Autonómny systém kontroly prístupu



### Technická špecifikácia:

#### Typický maximálny čítací dosah:

ProxCard II 7,5 cm  
IsoProx II 6,25 cm  
DuoProx II 6,25 cm  
ProxKey II 3,7 cm  
ProxCard Plus 2,5 cm

#### Rozmery:

13,33 x 6,98 x 3,49 cm

#### Napájacie napätie / odoberaný prúd:

10 – 15 VDC / 150mA štandardne pri 12 VDC  
ochrana proti prepólovaniu

#### Releové výstupy:

Relé na spínanie zámku – do 4A pri 30 VDC  
Prídavné relé – do 1A pri 30 VDC

#### Vstupy:

Dverový kontakt – N.O.  
Odchodové tlačidlo – N.O.

#### Akustická signalizácia:

Bzučiak, 4000Hz,

#### Optická signalizácia:


Trojfarebná (zelená, červená, oranžová) LED dióda

#### Dátová komunikácia:

Infračervená LED dióda – komunikácia s tlačiarňou na výpis pamäte udalostí

#### Pracovná teplota:

- 30 až + 65 C

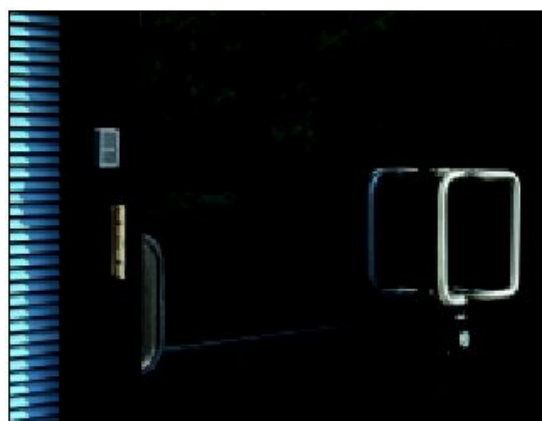

Ďalšie informácie o uvedenom produkte Vám podá autorizovaný distribútor značky HID Corporation:



MK alarm s.r.o.  
Garbiarska 905  
031 01 Liptovský Mikuláš

tel./fax: 044 – 5526 190 <http://www.mkalarm.sk>  
tel./fax: 044 – 5526 189 e-mail: [info@mkalarm.sk](mailto:info@mkalarm.sk)



005

## EntryProx™

Autonómny systém kontroly prístupu



### Pracovná vlhkosť:

5% až 95% nekondenzujúca

### Káblové vzdialenosti:

Prídavná externá anténa – do 3 m

Wiegand rozhranie – do 150 m

Odporúčame kábel ALPHA 1295C (22AWG) 5-žilový s tienením alebo ekvivalent

### Funkcie:

Čas zopnutia zámku: nastaviteľný 1 – 99 sekúnd

Mód zámku: Prístupový časovač alebo

kľopný/blokovací obvod

Čas otvorenia dvier: nastaviteľný 1 – 990 sekúnd

### Programovanie kariet:

26-bit formát – zápis skupiny

OEM chránený formát – prezentácia kariet pri zápise

### Voliteľný Facility kód (len 26-bit):

Potvrďte Facility kód a identifikačné číslo karty

Potvrďte len Facility kód a akékoľvek identifikačné číslo karty bude akceptované

### Certifikácia:

FCC – pripravuje sa, CE – pripravuje sa



Zostava:	Číslo:
EntryProx	4045AGN00
EntryProx plus 10 Keytags	4045AGK00
EntryProx plus 20 ProxCard II	4045AGC00
Je potrebné špecifikovať pri objednávke	

Ďalšie informácie o uvedenom produkte Vám podá autorizovaný distribútor značky HID Corporation:



MK alarm s.r.o.  
Garbiarska 905  
031 01 Liptovský Mikuláš

tel./fax: 044 – 5526 190 <http://www.mkalarm.sk>  
tel./fax: 044 – 5526 189 e-mail: [info@mkalarm.sk](mailto:info@mkalarm.sk)

