

MaxiProx™


Bezkontaktná kartová čítačka
s vyšším dosahom



Čítačkou dlhého čítacieho dosahu - MaxiProx ponúkame užívateľovi užitočnú funkciu - zminimalizovanie alebo takmer odstránenie nutnosti bezprostredne sa priblížiť ID kartou k čítačke. Toto čítačku MaxiProx predurčuje k inštalácii a začleneniu do systémov riadenia parkovísk a do všetkých systémov riadenia kontroly prístupu kde z dôvodu bezpečnosti alebo z technických dôvodov je nutné načítať ID kartu z väčšej vzdialenosti.

Napriek širokému sortimentu proximitných čítačiek ponúkaných spoločnosťou HID je možné vo všetkých systémoch riadenia kontroly prístupu používať jednu ID kartu.

Čítačka MaxiProx je ďalším príkladom toho, ako spoločnosť HID prináša na trh s produktmi pre rádiový frekvenčnú identifikáciu najnovšie technológie.

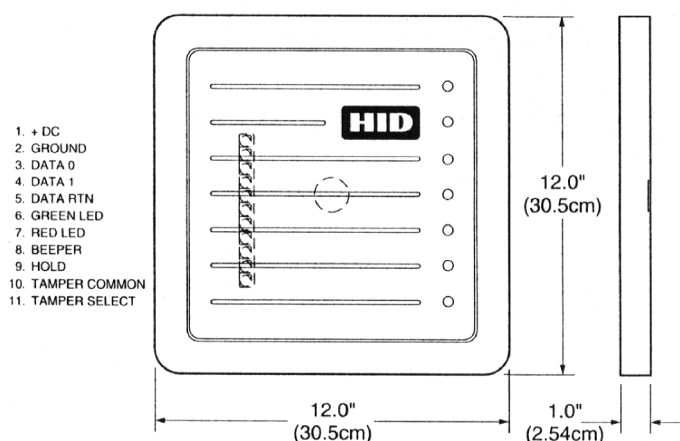

Ďalšie informácie o uvedenom produkte Vám podá autorizovaný distribútor značky HID Corporation:



MK alarm s.r.o.
Garbiarska 905
031 01 Liptovský Mikuláš

tel./fax: 044 – 5526 190 <http://www.mkalarm.sk>
tel./fax: 044 – 5526 189 e-mail: info@mkalarm.sk



MaxiProx™

Bezkontaktná kartová čítačka
s vyšším dosahom



Špecifikácia

Typický čítací dosah:

46 - 61 cm

Napájanie:

14 - 28,5 V DC

Doporučuje sa stabilizovaný napájací zdroj

Prúdový odber:

Prúd (DC)

Priemerný 200 mA

Špičkový 1,5 A

Rozmery:

30,5 x 30,5 x 2,54 cm

Materiál:

Polykarbonát UL94

Hmotnosť:

1,4 kg

Pracovná teplota:

-30° až +65°C

Pracovná vlkosť:

0-95% nekondenzujúca

Pracovná frekvencia:

125 kHz

Certifikácia:

FCC časť 15, U.S.A.

DTI (MPT 1337), U.K.

Kablové vzdialenosti:

Rozhranie Wiegand:

22AWG 150 m

Doporučený je 5 žilový krútený tienený kábel ALPHA 1295 (0.75 mm²) alebo jeho ekvivalent. Na ovládanie LED alebo bzučiaku sú nutné ďalšie vodiče.

Charakteristika:

Rozšírený čítací rozsah: Čítačka MaxiProx má čítací dosah minimálne 61 cm.

Audio-vizuálna indikácia: Pokiaľ sa bezkontaktná karta priblíži ku čítačke rozsvieti sa na zeleno, do tejto chvíle na červeno svietiaca LED dióda a pípne bzučiak. Viacfarebnú LED diódu a bzučiak je možné tiež individuálne ovládať z riadiaceho - hosťovského systému.

Diagnostika: Po pripojení napájacieho napätia k čítačke sa spustí vnútorný samotestovací program, ktorý kontroluje a overuje konfiguráciu nastavenia, určuje vnútorné alebo vonkajšie riadenie LED diódy a bzučiaka a po jeho úspešnom prebehnutí ostáva čítačka v zapnutom stave.

Jednoduché pripojenie: Pripojenie čítačky MaxiProx so všetkými systémami kontroly prístupu pracujúcimi na báze rozhrania Wiegand je veľmi jednoduché a čítačka môže byť konfigurovaná k ľahkému kódovaniu čísiel kariet požadovaného formátu.

Ochrana: Čítačka MaxiProx obsahuje tamper spínač ktorý ju chráni proti manipulácii z jej krytom a rozoberaniu.

Vnútorné / vonkajšie prevedenie: Čítačka MaxiProx je montovaná do polykarbonátového puzdra odolného proti vode a proti vplyvom vonkajšieho prostredia. Je charakteristická vysokým stupňom ochrany proti vandalizmu a je použiteľná v podstate kdekoľvek.

Záruka: Na čítačku MaxiProx je poskytovaná doživotná záruka proti vadám materiálu a remeselnému spracovaniu.

(Vid' kompletne záručné podmienky.)

Číslo produktu: Štandardné číslo produktu: MX5375

Popis: Sivo čierna farba, troj farebná LED, vnútorný bzučiak

voliteľné:

-ovládanie LED diódy a bzučiaka

-vonkajšie pípač

-užívateľský popis

(prosíme, čítajte "Sprievodcu objednávkou produktov HID)

Ďalšie informácie o uvedenom produkte Vám podá autorizovaný distribútor značky HID Corporation:



MK alarm s.r.o.
Garbiarska 905
031 01 Liptovský Mikuláš

tel./fax: 044 – 5526 190 <http://www.mkalarm.sk>
tel./fax: 044 – 5526 189 e-mail: info@mkalarm.sk



MaxiProx™

Bezkontaktná kartová čítačka
s vyšším dosahom



Ďalšie informácie o uvedenom produkte Vám podá autorizovaný distribútor značky HID Corporation:



MK alarm s.r.o.
Garbiarska 905
031 01 Liptovský Mikuláš

tel./fax: 044 – 5526 190 <http://www.mkalarm.sk>
tel./fax: 044 – 5526 189 e-mail: info@mkalarm.sk

