

MiniProx™

Bezkontaktná kartová čítačka




MiniProx - bezkontaktná čítačka ID kariet má nový nízky design vhodný na začlenenie do akokoľvek náročného interiéru. Čítačka MiniProx je nainštalovateľná do vnútorného aj vonkajšieho prostredia. Odolnosť a spoľahlivosť novej MiniProx čítačky je potvrdená doživotnou zárukou.

Novú čítačku MiniProx možno napájať napätím 5-16 V, takže model spĺňa väčšinu bežných požiadaviek na napájacie napätie. Čítačka MiniProx je ponúkaná s rozhraním Wiegand alebo magnetic stripe. Vzhľadom k možnosti 5 voltového napájania je umožnená obnova súčasných systémov kontroly prístupu s kontaktnými čítačkami na bezkontaktné jednoduchou výmenou existujúcich čítačiek a kariet. Čítačky HID s rozhraním magnetic stripe detekujú všetky HID bezkontaktné karty a na výstupe poskytujú kartové data vo formáte ABA v II stope. Nie je teda potrebná žiadna zmena kabeláže.

Vysoko spoľahlivá bezkontaktná čítačka MiniProx ponúka konzistentnú charakteristiku čítacieho dosahu, nízky odber a jednoduchú inštaláciu. Štandardne je vybavená viacfarebnou LED diódou, možnosťou interného alebo systémového ovládania LED a bzučiaka. Je umožnená kompatibilita zo všetkými štandardnými systémami kontroly prístupu. Čítačku MiniProx je možné nainštalovať priamo na kov bez výraznejšej zmeny čítacieho dosahu.

Novou bezkontaktnou čítačkou MiniProx spoločnosť HID potvrdzuje svoju invenciu pri vývoji a výrobe špičkových rádiových identifikačných technológií.

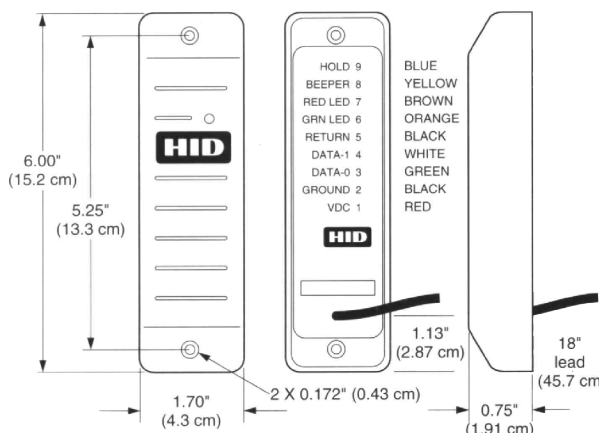

Ďalšie informácie o uvedenom produkte Vám podá autorizovaný distribútor značky HID Corporation:



MK alarm s.r.o.
Garbiarska 905
031 01 Liptovský Mikuláš

tel./fax: 044 – 5526 190 http://www.mkalarm.sk
tel./fax: 044 – 5526 189 e-mail: info@mkalarm.sk



MiniProx™

Bezkontaktná kartová čítačka



Špecifikácia

Typický maximálny čítací dosah:

ProxCard II® karta 10-14 cm
ISOProx™ karta 5-10 cm
ProxKey II™ privesok 2,5-5 cm

Napájanie:

4.75-16 V DC
Doporučuje sa stabilizovaný napájací zdroj

Prúdový odber:

Prúd (DC) pri napätí 5 V 12 V
Priemerný 50 mA 60 mA
Špičkový 80 mA 160 mA

Rozmery:

15.2 x 4.3 x 1.91 cm

Materiál:

Polykarbonát UL94

Hmotnosť:

108 g

Pracovná teplota:

-30° až +65°C

Pracovná vlhkosť:

0-95% nekondenzujúca

Pracovná frekvencia:

125 kHz

Certifikácia:

UL294
FCC časť 15, U.S.A.
DTI (MPT 1337), U.K.
CE, BZT

Káblové vzdialenosti:

Rozhranie Wiegand: 152 m
Rozhranie magnetic stripe: 15 m
Doporučený je 5 žilový krútený tienený kábel ALPHA 1295 (0.75 mm²) alebo jeho ekvivalent. Na ovládanie LED alebo bzučiaci sú nutné ďalšie vodiče

Charakteristika:

Inštalácia: Čítačky MiniProx® sú vyvinuté na priamú inštaláciu na kov ako je napríklad zárubňa.

Audiovizuálna indikácia: Pokiaľ je bezkontaktná karta priblížená ku čítačke rozsvieti sa na zeleno do tejto chvíle na červeno svietiaci LED a zabzučí bzučiaci.

Diagnostika: Po pripojení napájania ku čítačke vnútorný testovací program kontroluje a potvrdzuje nastavenú konfiguráciu, určuje interné alebo externé ovládanie LED diódy a bzučiaci a inicializuje čítačku.

Vnútorne / vonkajšie prevedenie: Čítačka MiniProx je montovaná do polykarbonátového puzdra odolného proti vode a proti vplyvom vonkajšieho prostredia. Je charakteristická vysokým stupňom ochrany proti vandalizmu a je použiteľná v podstate kdekoľvek.

Jednoduché pripojenie: Čítačka MiniProx je začleniteľná do všetkých existujúcich systémov kontroly prístupu a môže pracovať s ľubovoľným kódom a číslom karty ponúkaných formátov. Čítačky MiniProx komunikujú vo všetkých formátoch Wiegand. Čítačky clock-and-data sú pripojované do systému ako originálne čítačky magnetických kariet s kódovaním mag.stripes ABA II.stopa.

Bezpečnosť: Čítačky MiniProx rozoznávajú viac ako 137 bilionov unikátnych kódov.

Záruka: Na čítačku MiniProx je poskytovaná doživotná záruka proti vadám materiálu a remeselnému spracovaniu. (Viď. kompletne záručné podmienky.)

Číslo produktu: Wiegand výstup 5365 Mg.stripes výstup 5368
Popis:
troj farebná LED, vnútorný bzučiaci

Možnosti : výber z dvoch farieb ovládanie LED a bzučiaci zákaznícke označenie
(Prosíme, čítajte "Sprievodcu objednávkou produktov HID)

Ďalšie informácie o uvedenom produkte Vám podá autorizovaný distribútor značky HID Corporation:



MK alarm s.r.o.
Garbiarska 905
031 01 Liptovský Mikuláš

tel./fax: 044 – 5526 190 http://www.mkalarm.sk
tel./fax: 044 – 5526 189 e-mail: info@mkalarm.sk



005