

ThinLine II™

Bezkontaktná kartová čítačka





Bezkontaktná čítačka ID kariet ThinLine II™ má to isté prevedenie a je rovnako spoľahlivá ako čítačka MiniProx® ale s nízkym profilom, lebo je vstavaná do štandardného nástenného panela na vypínače osvetlenia. Preto je vhodná na začlenenie do akokoľvek náročného interiéru, úradu alebo budovy. Je k dispozícii v bielej, béžovej a čiernej farbe.

Čítačka ThinLine II popri vysokej spoľahlivosti, je charakteristická trvalým čítacím rozsahom, nízkou potrebou energie a je jednoducho a ľahko nainštalovateľná, do vonkajšieho aj vnútorného prostredia. Štandardne obsahuje viacfarebnú LED diódu a bzučiak s vnútorným alebo vonkajším riadením.

Čítačka ThinLine II je nainštalovateľná na elektrickú montážnu krabicu, a môže byť nainštalovaná priamo na kov s minimálnym znížením čítacieho rozsahu. Je dodávaná s rozhraním Wiegand alebo clock-and-data magnetic stripe. Clock-and-data magnetic stripe verzia čítačky je naprogramovaná na čítanie dát z II stopy magnetického prúžku ako aj na čítanie štandardných Wiegand dát.

Čítaciačka ThinLine II je stavaná na veľmi dlhú nepretržitú prevádzku a je ďalším príkladom toho, ako spoločnosť HID prináša na trh s produktmi pre rádiový frekvenčnú identifikáciu najnovšie technológie.

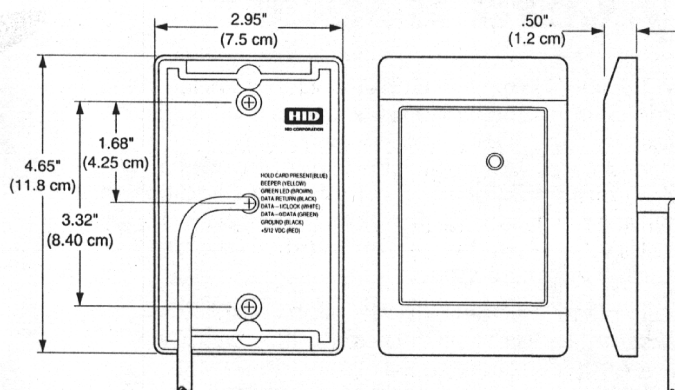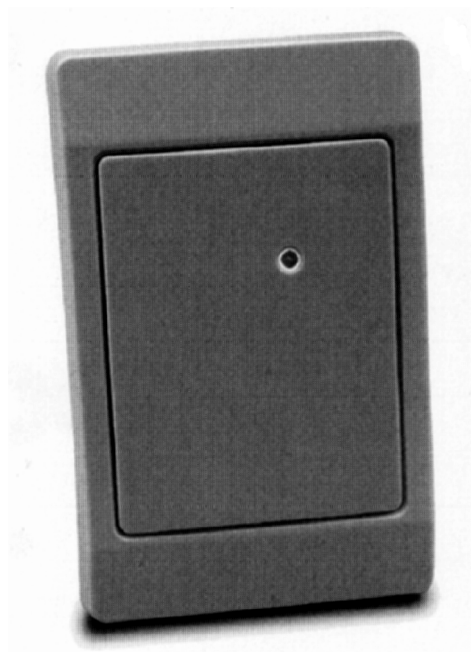

Ďalšie informácie o uvedenom produkte Vám podá autorizovaný distribútor značky HID Corporation:



MK alarm s.r.o.
Garbiarska 905
031 01 Liptovský Mikuláš

tel./fax: 044 – 5526 190 <http://www.mkalarm.sk>
tel./fax: 044 – 5526 189 e-mail: info@mkalarm.sk



ThinLine II™

Bezkontaktná kartová čítačka



Špecifikácia

Typický maximálny čítací dosah:

ProxCard II® karta 10-14 cm
ISOProx™ karta 5-10 cm
ProxKey II™ privesok 2,5-5 cm

Napájanie:

4.75-16 V DC
Doporučuje sa stabilizovaný napájací zdroj

Prúdový odber:

Prúd (DC) pri napätí 5 V 12 V
Priemerný 50 mA 60 mA
Špičkový 80 mA 160 mA

Rozmery:

11,8 x 7,5 x 1,2 cm

Materiál:

Polykarbonát UL

Hmotnosť:

94 g

Pracovná teplota:

-30° až +65°C

Pracovná vlkosť:

0-95% nekondenzujúca

Pracovná frekvencia:

125 kHz

Certifikácia:

UL294
FCC časť 15, U.S.A.
DTI (MPT 1337), U.K.
CE
BZT

Kablové vzdialenosti:

Rozhranie Wiegand: 152 m
Rozhranie magnetic stripe: 15 m
Doporučený je 5 žilový krútený tienený kábel ALPHA 1295 (0.75 mm²) alebo jeho ekvivalent. Na ovládanie LED alebo bzučiaka sú nutné ďalšie vodiče.

Charakteristika:

Inštalácia:

Čítačky ThinLine II™ sú vyvinuté pre priamú inštaláciu na kov ako je napríklad zárubňa. Audiovizuálna indikácia: Pokiaľ je bezkontaktná karta priblížená ku čítačke rozsvieti sa na zeleno do tejto chvíle na červeno svietiaca LED a zabzučí bzučiak. LED dioda a bzučiak môžu byť ovládané aj priamo z hostiteľského riadiaceho systému.

Diagnostika:

Po pripojení čítačky k napájaniu vnútorný testovací program kontroluje a potvrdzuje nastavenú konfiguráciu, vnútorné alebo vonkajšie ovládanie LED diody a bzučiaka, a štartuje riadenie čítačky.

Vnútorné / vonkajšie prevedenie:

Čítačka ThinLine II má nízky profil a pôsobí ako atraktívny doplnok v akomkoľvek interieri. Je vsadená v drsnom, polykarbonátovom kryte, ktorý spĺňa vysoký stupeň odolnosti voči prejavom vandalstva a iným vonkajším vplyvom.

Jednoduché pripojenie:

Čítačka ThinLine II je pripojiteľná na všetky existujúce dostupné riadiace systémy a môže pracovať s ľubovoľným kódom a číslom karty ponúkaných formátov. Čítačky ThinLine II komunikujú vo všetkých formátoch Wiegand. Informácie vo formáte clock-and-data magnetic stripe sa načítavajú zo snímacej stopy II magnetického prúžku a využíva sa TTL úroveň na výstupe čítačky.

Bezpečnosť:

Čítačky ThinLine II rozoznávajú viac ako 137 bilionov unikátnych kódov.

Záruka:

Na čítačku ThinLine II je poskytovaná doživotná záruka proti vadám materiálu a remeselnému spracovaniu. (Vid'. kompletne záručné podmienky.)

Číslo produktu:

Wiegand výstup 5365

Mg.stripe výstup 5368

Popis: trojfarebná LED, vnútorný bzučiak

Možnosti: výber z dvoch farieb

ovládanie LED a bzučiaku

Zákaznícke označenie

(prosíme, čítajte Sprievodcu objednávkou produktov HID)

Ďalšie informácie o uvedenom produkte Vám podá autorizovaný distribútor značky HID Corporation:



MK alarm s.r.o.
Garbiarska 905
031 01 Liptovský Mikuláš

tel./fax: 044 – 5526 190 <http://www.mkalarm.sk>
tel./fax: 044 – 5526 189 e-mail: info@mkalarm.sk

