

IntelliProx 2000™

Inteligentné riešenie




Nový **IntelliProx™ 2000** od spoločnosti Keri Systems môže byť používaný ako ekonomická náhrada kľúčových vstupných systémov na riadenie a kontrolu prístupu pre jedny dvere do 500 užívateľov, s možnosťou kontroly stavu dverí pomocou dverového kontaktu, ovládania el. zámku dverí alebo turniketu atď., trojfarebnej LED diódy a bzučiaka čítačky. Zároveň je možné IntelliProx **začleniť ako štandardnú proximitnú čítačku** do veľkého systému postaveného napr. na báze riadiacej jednotky KERI PXL 500, alebo **do systémov väčšiny ďalších výrobcov**.

Základné programovanie a následné zmeny - zapisovanie nových, unikátne kódovaných proximitných kariet a prívěskov do pamäte IntelliProx 2000, prípadne vymazanie kariet a prívěskov stratených, odcudzených a zakázaných sa vykonáva veľmi jednoducho prostredníctvom novo – vyvinutého software D – Lite, ktorý je v cene zostavy a obohacuje IntelliProx 2000 o veľa nových užitočných funkcií:


- Databáza – zoznam držiteľov karietv elektronickej forme, s ktorou sa dá pracovať podobne ako v tabuľkovom procesore Excel
- Možnosť vytlačiť databázu držiteľov kariet
- Programovanie **IntelliProx 2000** bez nutnosti použiť programátor HPP – 22
- Schopnosť správcovať viac databáz držiteľov kariet pre viac ako jeden **IntelliProx 2000** a pracovať s nimi prostredníctvom jedného PC.

Programovanie IntelliProx 2000 je možné vykonávať aj prostredníctvom ručného programátora HPP-22. Vo chvíli, keď je zákazník pripravený rozšíriť systém z jedných na viac dverí, nie je nič jednoduchšie, pretože IntelliProx 2000 môže byť pripojený do veľkých systémov väčšiny výrobcov prostredníctvom výstupu v priemyslovom štandarde 26 bit Wiegand. Pokiaľ je využívaný ako štandardná proximitná čítačka môže byť pripojená do hostiteľského systému káblom do vzdialenosti až 300 m (čítačka – SM modul 150 m + SM modul – Hostiteľský systém 150 m).

Ovládanie prístupu do jednych dverí

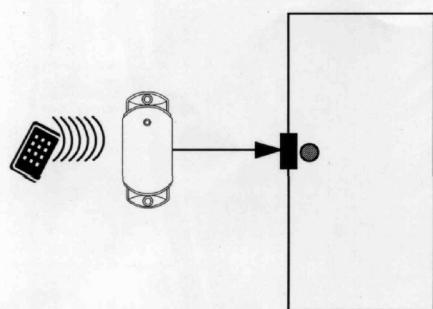

Na použitie vo veľkých systémoch

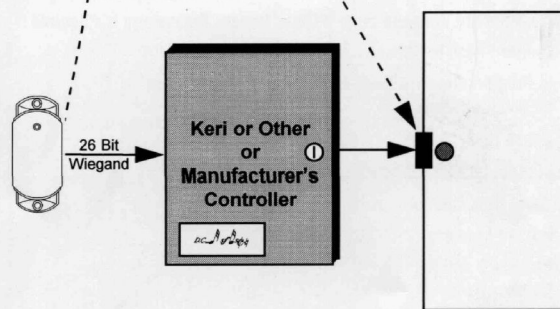

MKalarm
ZABEZPEČOVACIE SYSTÉMY

MK alarm s.r.o.
Garbiarska 905
031 01 Liptovský Mikuláš

tel./fax: 044 – 5526 190 <http://www.mkalarm.sk>
tel./fax: 044 – 5526 189 e-mail: info@mkalarm.sk




IntelliProx 2000™

Inteligentné riešenie



Popis produktu

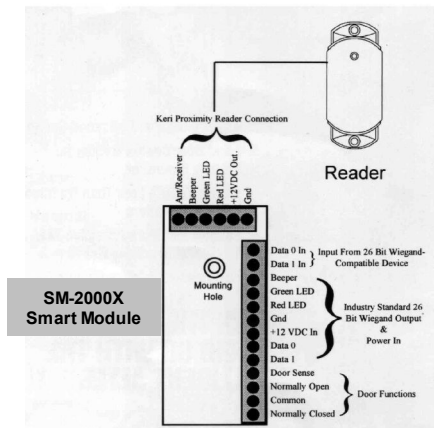

Dostupné modely

Každý model Intelliprox a modul SM 2000 sú pripojiteľné ku každej proximitej čítačke Keri

IP-2003 MiniStar

čítacia vzdialenosť do 20 cm

IP-2004 ShootingStar

zvýšená bezpečnosť, prevedenie anti-vandal
čítacia vzdialenosť do 5 cm

IP-2005 MicroStar

čítacia vzdialenosť do 10 cm

IP-2007 SuperStar

čítacia vzdialenosť do 40 cm

MKalarm
ZABEZPEČOVACIE SYSTÉMY

MK alarm s.r.o.
Garbiarska 905
031 01 Liptovský Mikuláš

tel./fax: 044 – 5526 190 <http://www.mkalarm.sk>
tel./fax: 044 – 5526 189 e-mail: info@mkalarm.sk




IntelliProx 2000™

Inteligentné riešenie



Technická špecifikácia

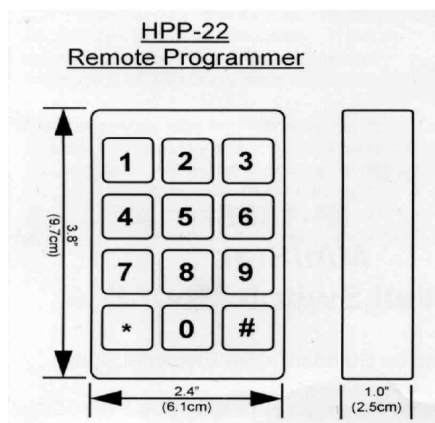


SM-2000X

Napájacie napätie 12 V DC
 Odber 50 mA
 Rozsah teplôt 0-65°C
 Hmotnosť 112 gramov
 Zaťažiteľnosť relé 2A-30VAC/DC

Priemer otvoru 4 mm

SM – 2000X

Smart modul

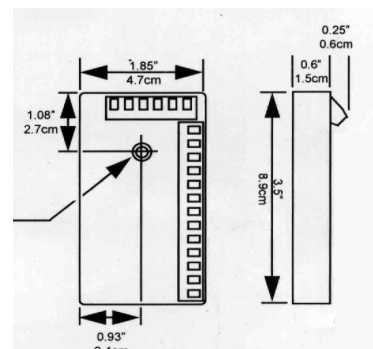

HPP-22 umožňuje zapisovanie a mazanie kariet. Zapísané karty majú nepretržitý prístup 24 hodín denne. Kódy kariet sú ukladané do pamäťových slotov. Programovacie kroky sú spätne potvrdzované LED diódou a bzučiacom čítačkou.

Riadiaci modul SM-2000 ponúka všetky potrebné funkcie k spoľahlivému riadeniu prístupu jedných dverí a má štandardné priemyslové výstupné rozhranie Wiegand 26. Každý IntelliProx 2000 obsahuje Smart Modul SM-2000X a čítačku zvoleného typu.

	IP-2003	IP-2004	IP-2005	IP-2007
Rozmery	84x36x10 mm	127x51x19 mm	110x76x10 mm	216x152x21 mm
Hmotnosť	59g	431g	90g	582g
Čítací dosah	10 cm	5 cm	20 cm	40 cm
Napájacie napätie	12 VDC	12 VDC	12 VDC	12 VDC
Prúdový odber	100 mA	100 mA	150 mA	250 mA
Rozsah teplôt	-40 až +65oC	-40 až +65oC	-40 až +65oC	-40 až +65oC
LED indikátor	troj farebný	nie	troj farebný	troj farebný
Audio tón	áno	nie	áno	áno
Farba	čierna	stieborná	čierna alebo biela	čierna alebo biela
Materiál	ABS, zaliata	Oceľ/Fibertex	ABS, zaliata	ABS, zaliata
Pracovná frekvencia	125kHz/62,5kHz	125kHz/62,5kHz	125kHz/62,5kHz	125kHz/62,5kHz
Záruka	3 roky	3 roky	3 roky	3 roky

Uvedené čítacie vzdialenosti platia pre štandardné bezkontaktné karty v prostredí bez elektromagnetického rušenia. Pri použití tenkých kariet formátu ISO a kľúčových príveskov sú čítacie vzdialenosti nižšie.

Ďalšie informácie o všetkých uvedených produktoch Vám podá výhradný dovozca značky KERI Systems Inc.:



MK alarm s.r.o.
 Garbiarska 905
 031 01 Liptovský Mikuláš

tel./fax: 044 – 5526 190 http://www.mkalarm.sk
 tel./fax: 044 – 5526 189 e-mail: info@mkalarm.sk

