


## P-300 Cascade, 500 Sierra

Bezkontaktné čítačky



- Veľmi malé rozmery
- Biele a čierne výmenné krytky
- Čítací dosah až 10 a 12 cm
- Spoľahlivá bezkontaktná technológia
- Dátový výstup Wiegand™
- Kompatibilita s kartami HID Corporation
- Veľmi priaznivá cena
- Doživotná záruka

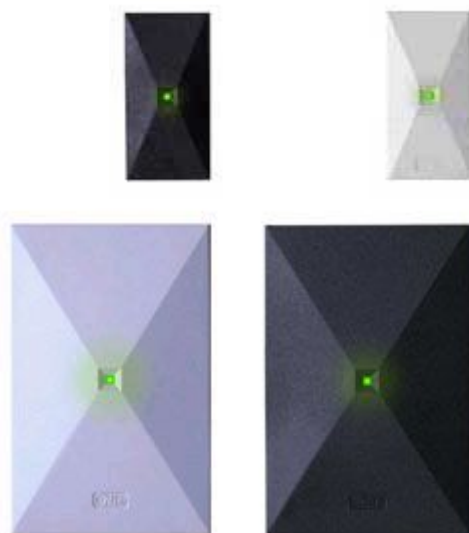

Nové bezkontaktné čítačky série PYRAMID boli vyvinuté s ohľadom na estetiku, čítací dosah a malé rozmery s veľmi tenkým profilom. Čítačky je možné vďaka štandardnému dátovému rozhraniu Wiegand pripojiť k väčšine systémov kontroly prístupu a evidencie dochádzky. Hostiteľským systémom je možné ovládať aj stavovú LED diódu a audio signalizáciu. Vstavané diagnostické funkcie obsahujú automatický test čítačky pri jej zapnutí a kontrole dátových liniek. Vzhľadom k malým rozmerom je jednoduchá a bezproblémová inštalácia čítačiek do dochádzkových terminálov.

P-300 CASCADE a P-500 SIERRA sú prvé čítačky zo série PYRAMID.

P-300 Cascade je so svojimi rozmermi 76 x 38 x 12 mm možno najmenšou bezkontaktnou čítačkou na svete. Je vyvinutá pre montáž na zárubňu dverí alebo iné kovové aj nekovové materiály bez výrazného zníženia čítacieho dosahu.

P-500 Sierra je čítačka určená pre inštaláciu priamo na stenu. Čítačka má dosah až 13 cm pri umiestnení aspoň 3 cm od kovových materiálov a až 5,1 cm pri nainštalovaní priamo na kov. Rozmery čítačky sú 114 x 76 x 10 mm. Nízky profil robí túto čítačku veľmi atraktívnou a použiteľnejšou ako čítačky iných výrobcov s možnosťou inštalácie na akomkoľvek mieste.

Ďalšie informácie o všetkých uvedených produktoch Vám podá výhradný dovozca značky KERI Systems Inc.:



MK alarm s.r.o.  
Garbiarska 905  
031 01 Liptovský Mikuláš

tel./fax: 044 – 5526 190 <http://www.mkalarm.sk>  
tel./fax: 044 – 5526 189 e-mail: [info@mkalarm.sk](mailto:info@mkalarm.sk)



## P-300 Cascade, 500 Sierra

Bezkontaktné čítačky



### Technická špecifikácia

#### Rozmery

P-300 76 x 38 x 12 mm  
P-500 114 x 76 x 10 mm

#### Hmotnosť

P-300 74g  
P-500 91g

#### Čítacie dosahy

P-300 102 mm  
P-500 127 mm pri minimálnej vzdialenosti 2,5 cm od kovu

#### Nápnajacie napätie

+5 až +14 VDC

#### Prúdový odber

80 mA štandardne

#### Pracovná teplota

-40°C až +65°C

#### LED indikácia

Trojfarebná LED

#### Audio indikácia

Tónová – bzučiak

#### Komunikačný formát

Wiegand a ABA Track II magnetic stripe (clock and data)

#### Pracovné frekvencie



125 kHz budenie  
62,5 KHz data

#### Farebné prevedenie

Biely a čierny výmenný predný panel dodávaný ku každej čítačke.

#### Záruka

Na čítačky P-300 a P-500 je poskytovaná doživotná záruka proti vadám materiálu a remeselnému spracovaniu.

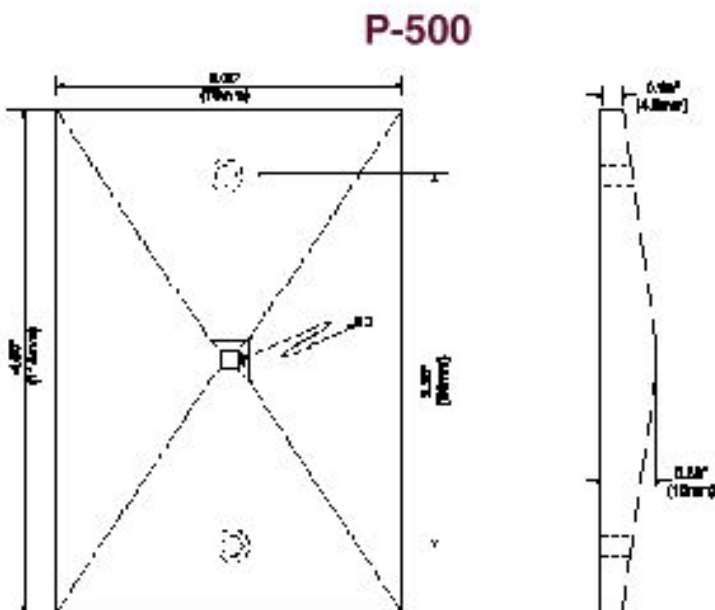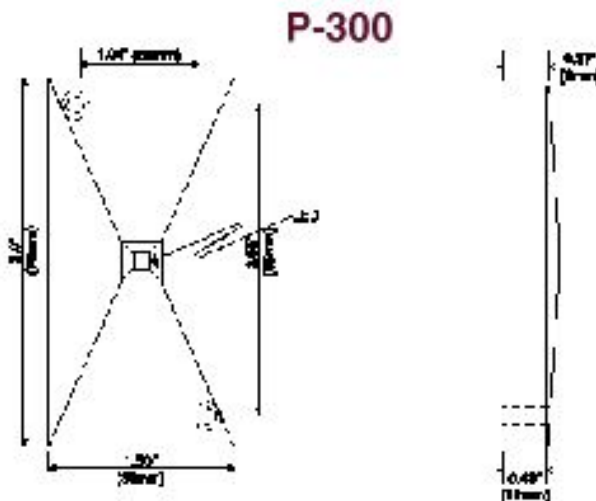

Uvádzané čítacie dosahy platia v prostredí bez elektromagnetického rušenia a pri použití štandardnej bezkontaktnéj karty Keri PSC-1. Pri použití kľúčových prívěskov a kariet plného ISO formátu sa čítacie vzdialenosti znižujú.

Ďalšie informácie o všetkých uvedených produktoch Vám podá výhradný dovozca značky Keri Systems Inc.:



MK alarm s.r.o.  
Garbiarska 905  
031 01 Liptovský Mikuláš

tel./fax: 044 – 5526 190 http://www.mkalarm.sk  
tel./fax: 044 – 5526 189 e-mail: info@mkalarm.sk

