

P-400 Gibraltar

Bezkontaktná čítačka ANTIVANDAL



- Vysokoodolná proti prejavom vandalizmu
- Nepriestrelná, odolná proti plameňom
- Celokovová konštrukcia z nehrdzavejúcej ocele
- Čítací dosah až 2,5 cm
- Dátový výstup Wiegand™
- Kompatibilita s kartami HID Corporation
- Doživotná záruka



Čítačka **P-400 Gibraltar Proximity Reader**, je ďalším modelom z novej série PYRAMID, spoločnosti KERI Systems Inc. Je to čítačka vprevedení ANTIVANDAL, celokovovej konštrukcie z nehrdzavejúcej ocele, určená pre aplikácie vo zvlášť problémových oblastiach so zvýšenou zločinnosťou.

Model P-400 je vyrobený z jedného kusu materiálu, vysokokvalitnej antikorozynej ocele. Rádio-frekvenčná komunikácia medzi anténou čítačky a identifikačnou kartou prebieha cez ochranné okienko z nekovového materiálu Fibrex-Tex® a UL-752, ktoré je tak pevné, že odoláva guľkám zo strelných zbraní. Tento celokovový plášť zabezpečuje čítačke jedinečnú mechanickú odolnosť a to že predstavuje určité tienenie pre elektromagnetické vlny a o niečo znížený čítací dosah oproti čítačkám z plastov v tomto prípade nie je nevýhoda.

Je ideálna pre všetky aplikácie, kde iné typy čítačiek môžu vplyvom vandalizmu zlyhať. Prevedenie čítačky jej dovoľuje alebo predurčuje ju aj k montáži pod omietku, aby mohla byť umiestnená skryte pred nepovolanými osobami. Môžeme ju inštalovať na ošetrovanie vstupov do budov z vonkajších verejných priestranstiev, napr. do škôl, nemocníc alebo vojenských objektov.

Model P-400 je postavený na báze praxou overených komponentov, súčiastok a materiálov, vďaka čomu dosahuje vynikajúce technické parametre. Čítací dosah čítačky je napriek celokovovému plášťu až 25 mm. Pracuje v rozmedzí napájacieho napätia 5 až 14 V DC s nominálnym prúdovým odberom 90 mA. Vstavané diagnostické funkcie obsahujú automatický test čítačky pri jej zapnutí a kontrolu dátových liniek. Má len akustickú signalizáciu stavov pomocou bzučiaka. Optickú signalizáciu pomocou LED diódy tento model nemá. Bzučiak môže byť nezávisle ovládaný z riadiacej jednotky - hostiteľského systému. Elektronika a bzučiak sú umiestnené v zadnej časti telesa čítačky. Vďaka štandardnému komunikačnému formátu Wiegand 26 Bit, je možné čítačku pripojiť k väčšine hostiteľských systémov na riadenie kontroly prístupu.

Ďalšie informácie o všetkých uvedených produktoch Vám podá výhradný dovozca značky KERI Systems Inc.:



MK alarm s.r.o.
Garbiarska 905
031 01 Liptovský Mikuláš

tel./fax: 044 – 5526 190 <http://www.mkalarm.sk>
tel./fax: 044 – 5526 189 e-mail: info@mkalarm.sk



P-400 Gibraltar

Bezkontaktná čítačka ANTIVANDAL



Výrobca poskytuje na čítačku doživotnú záruku.

Pracovníci montážnych firiem pri práci s čítačkou ocenia jej jednoduchú, spoľahlivú a veľmi pevnú robustnú konštrukciu, štandardné Wiegand™ a magnetic stripe rozhranie a celkovo jej vysokoodolné ANTIVANDAL prevedenie. Je určená na montáž do vnútorného aj vonkajšieho prostredia. Je skonštruovaná tak, že sa môže montovať na bežnú elektroinštaláciu krabice, priamo na stenu, alebo aj pod omietku, bez rizika jej poškodenia vplyvom stavebných materiálov.

Spoločnosť KERI Systems Inc. sa zmluvne dohodla so spoločnosťou HID Corporation na kompatibilitu pri čítaní kariet HID čítačkami KERI a to všetkými modelmi série PYRAMID. Túto požiadavku je potrebné uviesť pri objednávke čítačiek.

Štandardne sa k nej dajú používať všetky druhy identifikačných kariet KERI: PSC-1 štandardná karta, PSM-2P tenká karta ISO formátu určená k potlačí pomocou termosublimatej tlačiarne alebo jej verzia PSM-2M s magnetickým prúžkom a PSK-3 čo je karta v podobe privesku na kľúče, ktorý sa radí k najmenším na svete.

Ďalšie informácie o všetkých uvedených produktoch Vám podá výhradný dovozca značky KERI Systems Inc.:



MK alarm s.r.o.
Garbiarska 905
031 01 Liptovský Mikuláš

tel./fax: 044 – 5526 190 <http://www.mkalarm.sk>
tel./fax: 044 – 5526 189 e-mail: info@mkalarm.sk



P-400 Gibraltar

Bezkontaktná čítačka ANTIVANDAL



Technická špecifikácia

Rozmery

112 x 99 x 24 mm

Hmotnosť

431 g

Čítací dosah

25 mm

Nápnjacie napätie

+5 až +14 VDC

Prúdový odber

90 mA štandardne

Pracovná teplota

-40°C až +65°C

LED indikácia

Nie je.

Audio indikácia

Tónová – bzučiak

Komunikačný formát

Wiegand 26 Bit a ABA Track II magnetic stripe (clock and data)

Pracovné frekvencie

125 kHz budenie

62,5 KHz data

Farebné prevedenie


Celá čítačka kovovoľesklej farby.

Stainless Steel & Fibrex-Tex® + UL-752.

Záruka

Na čítačku P-400 je poskytovaná doživotná záruka proti vadám materiálu a remeselnému spracovaniu.

Uvádzané čítacie dosahy platia v prostredí bez elektromagnetického rušenia a pri použití štandardnej bezkontaktnej karty Keri PSC-1. Pri použití kľúčových priveskov a kariet plného ISO formátu sa čítacie vzdialenosti znižujú.

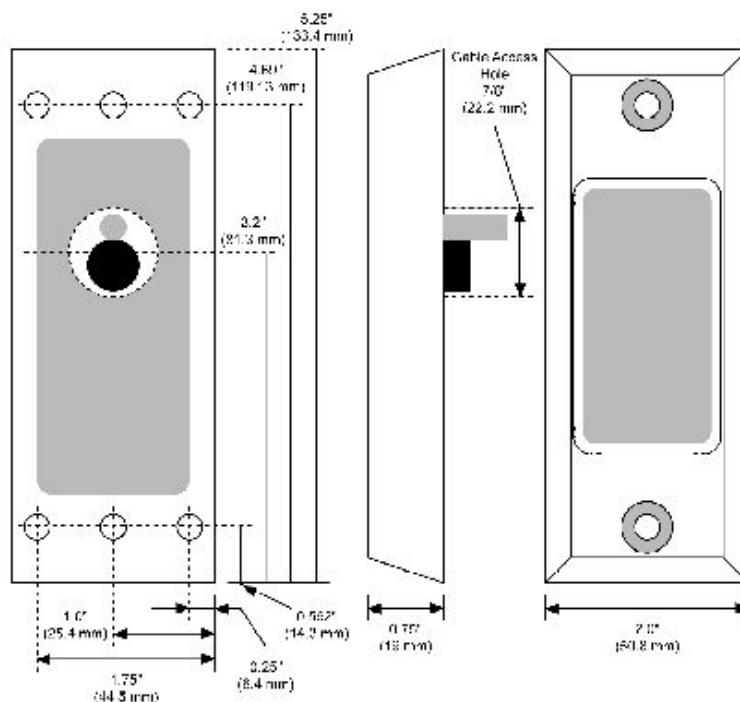

Ďalšie informácie o všetkých uvedených produktoch Vám podá výhradný dovozca značky Keri Systems Inc.:



MK alarm s.r.o.
Garbiarska 905
031 01 Liptovský Mikuláš

tel./fax: 044 – 5526 190 http://www.mkalarm.sk
tel./fax: 044 – 5526 189 e-mail: info@mkalarm.sk

