


PXL 500 Tiger riadiaca jednotka SB-593 Satellite – prídavná karta k PXL 500



- **Sofistikovaná hardwarová platforma**
- **100 distribuovaná inteligencia**
- **Veľmi jednoduchá inštalácia**
 - automatická konfigurácia systému
 - bez nastavovania prepojení na doske
 - digitálne zobrazenie adresy na doske
 - výsuvné svorkovnice
 - vstavaná diagnostika
- **Komunikácia po zbernici RS-485**
- **Kapacita systému 256 čítačiek / 65000 kariet**
- **Port RS-232 pre pripojenie PC alebo modemu**
- **Zálohovanie internej pamäte 5 rokov**

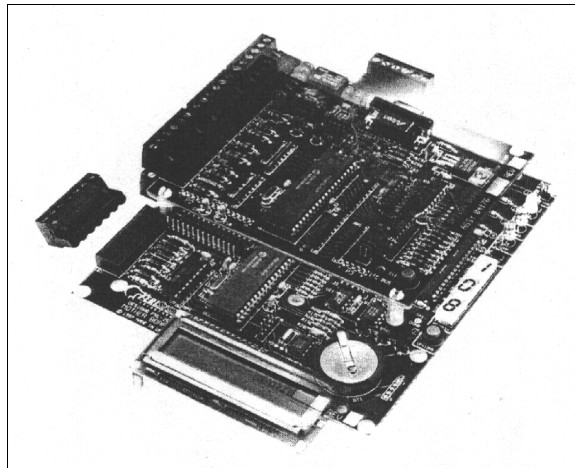

Nová hardwarová platforma riadiacej jednotky PXL-500 Tiger zaisťuje sofistikované riešenie prístupovej kontroly až pre 256 dverí na jednom mieste alebo pre stovky dverí v niekoľkých lokalitách.

Unikátna architektúra založená na RISC multiprocesore zaručuje systému vysokú výkonnosť. Riadiaca jednotka ďalej disponuje množstvom funkcií, ktoré zjednodušujú inštaláciu a značne znižujú jej náklady.

Systém je konfigurovaný a riadený pomocou software DOORS pracujúceho pod OS Windows 95 / NT 4.0 / 3.11.

Riadiaca jednotka PXL-500 Tiger obsahuje všetky vstupno - výstupné funkcie nevyhnutné na obojsmerné riadenie prístupu jednými dverami (relé na ovládanie zámku a výstupy pre dve čítačky, odchodové tlačidlo a signalizáciu stavu dverí) spolu s lokálnym poplachovým výstupom. Každá riadiaca jednotka obsahuje port RS-485 umožňujúci jej priame pripojenie k ostatným jednotkám PXL-500 (až 128 na jednej zbernici) a port RS-232 pre priame alebo modemové pripojenie k PC. K riadiacej jednotke môžu byť podľa jej typu pripojené buď bezkontaktné čítačky Keri alebo akékoľvek identifikačné zariadenie kompatibilné s dátovým formátom Wiegand 26-bit napr. čítačky HID, Cryptag, Cotag alebo biometrický snímač geometrie ruky HandKey.

Prídavná karta SB-593 Satellite, zasúvajúca sa do slotov PXL-500, zabezpečuje rozšírenie funkcií riadiacej jednotky. Karta SB-593 má ďalších 8 poplachových vstupov a 4 releové výstupy. Dva zo vstupov a výstupov môžu byť konfigurované na použitie pri ovládaní dvoch dverí a vytvárajú tak cenovo efektívne riešenie kontroly prístupu pre dvojice dverí spoločne s ďalšími šiestimi vstupmi a dvoma výstupmi.

Ďalšie informácie o všetkých uvedených produktoch Vám podá výhradný dovozca značky Keri Systems Inc.:



MK alarm s.r.o.
Garbiarska 905
031 01 Liptovský Mikuláš

tel./fax: 044 – 5526 190 <http://www.mkalarm.sk>
tel./fax: 044 – 5526 189 e-mail: info@mkalarm.sk



PXL 500 Tiger riadiaca jednotka

SB-593 Satellite – prídavná karta k PXL 500



PXL – 500 Riadiaca jednotka

Veľkosť (kryt):

33,15 x 22,95 x 6,35 cm

Veľkosť (len doska)PXL-500:

14,28 x 16,83 x 2,55 cm

Napájanie:

+12 V DC @ 125 mA (PXL-500)
ďalších 375 mA pre SB-593

Vstupy:

PXL-500:

Monitoring stavu dvier
Odchodové tlačidlo
Pomocný vstup
2 vstupy pre čítačky A a B

SB-593:

8 poplachových vstupov, 2 z nich s
na ovládanie ďalších dvier.

Výstupy :

PXL-500:

Relé / zámok 3 A
Relé / poplach 3 A
RS-232 sériový port (DB-9M)
Výstup pre LCD display

SB-593:

4 x relé 3 A, dva z nich sú konfig
ovládanie ďalších dvier.

Interná pamäť - Buffer:

65000 držiteľov kariet
3600 udalostí.

Pracovná teplota / vlhkosť:


0C až 60 C
0 až 90 nekondenzujúca.

Komunikácia:

Medzi riadiacimi jednotkami RS-485, 9600baudov
Medzi PC a master riadiacou jednotkou RS-232.

Zálohovanie pamäti:


Lítiovou batériou 5 rokov.

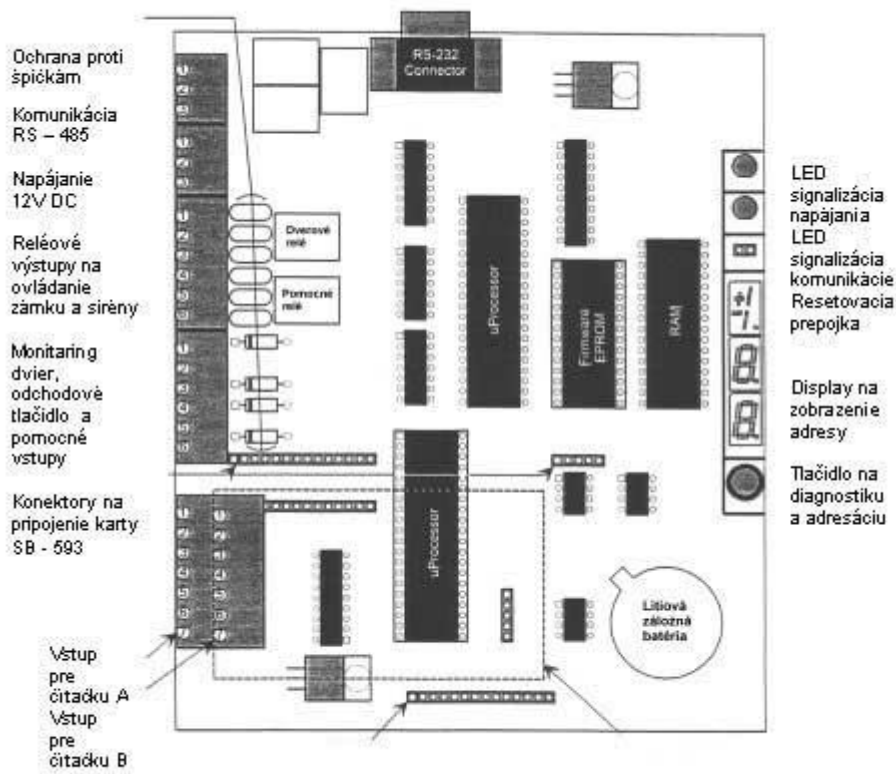

Konektor na pripojenie LCD displaya

Prijímacia doska pre čítacie technológie Kerí alebo Wiegand

SB – 593 Prídavná karta

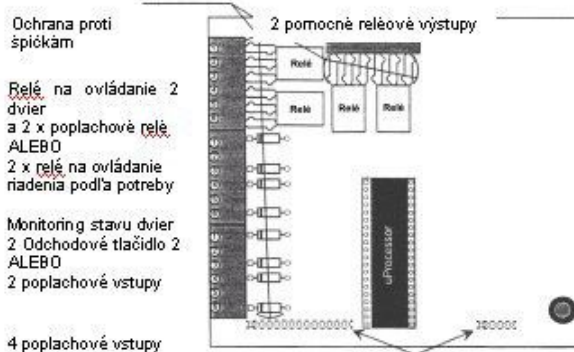

Ďalšie informácie o všetkých uvedených produktoch Vám podá výhradný dovozca značky KERI Systems Inc.:



MK alarm s.r.o.
Garbiarska 905
031 01 Liptovský Mikuláš

tel./fax: 044 – 5526 190 http://www.mkalarm.sk
tel./fax: 044 – 5526 189 e-mail: info@mkalarm.sk

