


MS-3000,5000

Bezkontaktné čítačky



- Nový atraktívny design
- Ultra tenký profil -len 10 mm
- Najmenšia dostupná čítačka
- Lepšie čítacie dosahy ako porovnateľné výrobky rovnakých veľkostí
- Výrazne nižšie ceny ako porovnateľné výrobky iných výrobcov

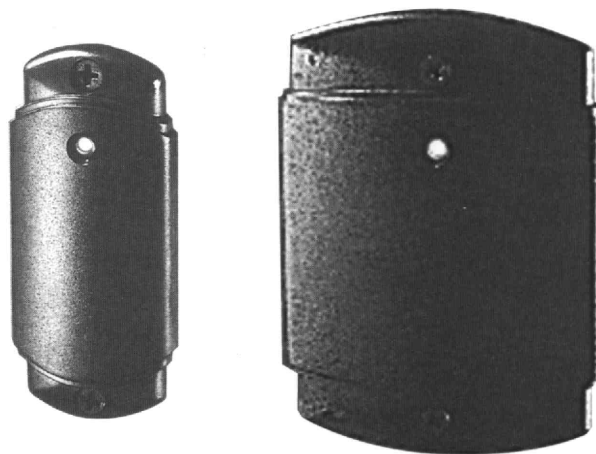

Nové bezkontaktné čítačky série MS ponúkané spoločnosťou Keri boli vyvinuté s ohľadom na estetiku, vysoký čítací dosah a malé rozmery s extrémne tenkým profilom. Čítačky sú určené len pre prístupový systém Keri založený napr. na inteligentných radiacích jednotkách PXL-500 a boli vyvinuté najlepšimi vývojovými pracovníkmi z oblasti rádiových frekvencií s dlhoročnými skúsenosťami vo vývoji bezkontaktných čítačiek.

Prvými čítačkami tejto novej série sú MS-3000 MicroStar a MS-5000 MiniStar. Čítačka MicroStar má rozmery len 86 x 36 x 10 mm a je vyvinutá na montáž na kovové okná, zárubne alebo priamo na stenu. Dosahovaná čítacia vzdialenosť sa pohybuje okolo 10 cm. Čítačka MiniStar má rozmery len 109 x 76 x 10 mm a môže byť nainštalovaná na elektrikársku krabicu alebo plochú stenu. Čítací dosah je až 20 cm pokiaľ je nainštalovaná minimálne 3 cm od kovu. Ak je upevnená pomocou kovovej elektrikárskej prepojovacej krabice s podložkou (oddeľujúcou čítačku od krabice) je čítací dosah až 15 cm.

Obe čítačky majú pôsobivý design s tenkým profilom a moderným vzhľadom. Čítačky sú kompatibilné zo všetkými bezkontaktnými kartami a príveskami Keri.

Tieto dve nové čítačky sú prvé v novej sérii. Ďalšie v tejto sérii sú čítačky s dlhším dosahom a tiež čítačky na špeciálne aplikácie.

Ďalšie informácie o všetkých uvedených produktoch Vám podá výhradný dovozca značky Keri Systems Inc.:

MKalarm
ZABEZPEČOVACIE SYSTÉMY

MK alarm s.r.o.
Garbiarska 905
031 01 Liptovský Mikuláš

tel./fax: 044 – 5526 190 <http://www.mkalarm.sk>
tel./fax: 044 – 5526 189 e-mail: info@mkalarm.sk



MS-3000,5000

Bezkontaktné čítačky



Technická špecifikácia

Veľkosť

MS-3000 86 x 36 x 10 mm, MS-5000 109 x 76 x 10 mm

Hmotnosť

MS-3000 - 59 gramov, MS-5000 - 90 gramov

Čítacia vzdialenosť

MS-3000 do 10cm, MS-5000 do 20cm

Napájacie napätie

12V DC nominálne (9-14V DC)

Prúdový odber

80 mA štandardne

Pracovná teplota

-40°C až +65°C

LED indikácia

Trojfarebná LED

Audio indikácia

Tónová - bzučiak

Pracovné frekvencie

125 kHz budenie, 62.5 kHz data


Farebné prevedenie

čierna, alebo biela

Záruka

Na čítačky MS-3000 a MS-5000 je poskytovaná 5 ročná záruka proti vadám materiálu a remeslnému spracovaniu.

Uvádzané čítacie dosahy platia v prostredí bez elektromagnetického rušenia a pri použití štandardnej bezkontaktnéj karty Keri KC-26. Pri použití kľúčových prívěskov a kariet plného ISO formátu sa čítacie vzdialenosti znižujú.

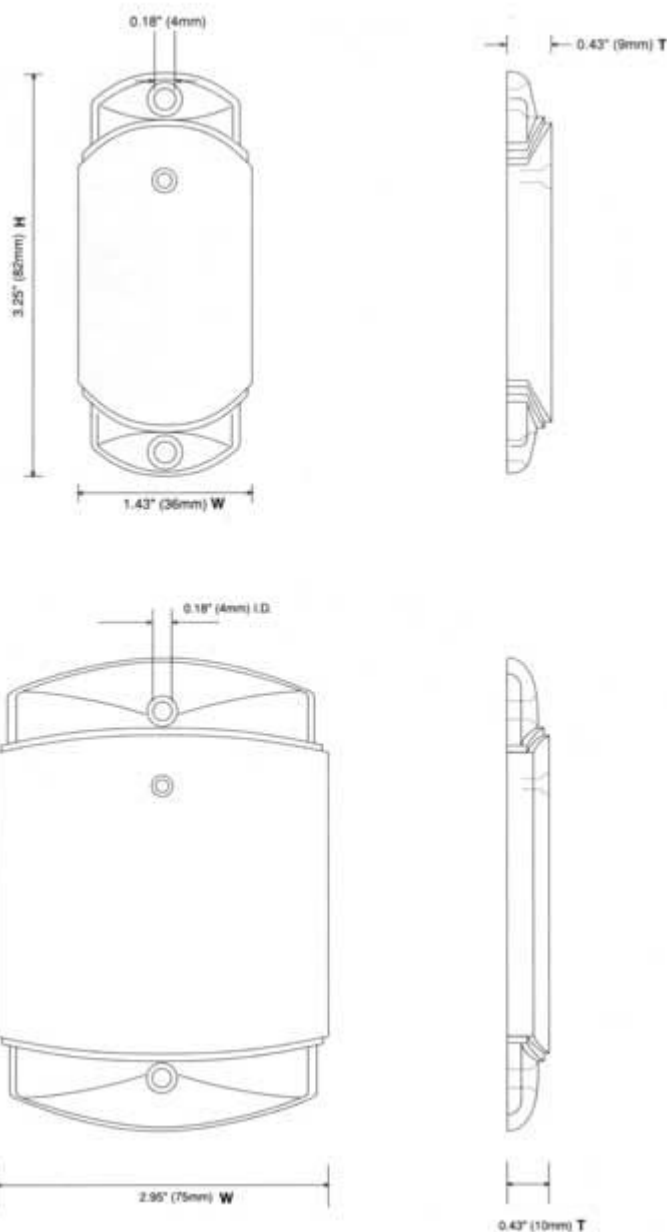

Ďalšie informácie o všetkých uvedených produktoch Vám podá výhradný dovozca značky Keri Systems Inc.:



MK alarm s.r.o.
Garbiarska 905
031 01 Liptovský Mikuláš

tel./fax: 044 – 5526 190 http://www.mkalarm.sk
tel./fax: 044 – 5526 189 e-mail: info@mkalarm.sk

